

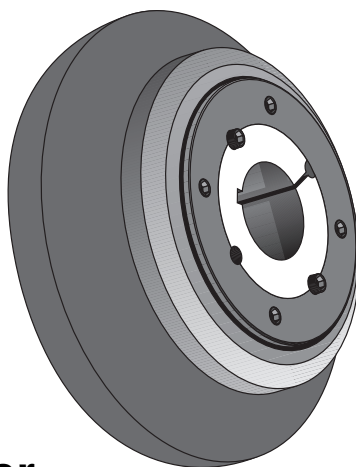
ELASTISCHE KOPPELINGEN KLEMBUSUITVOERING

• *ACCOUPEMENTS ELASTIQUES MOYEUX AMOVIBLES*

F koppeling met Taper Lock® klembus

koppels tot 14.700 Nm
grote uitlijningsfout toegelaten
uitstekende schokabsorptie
montage en vervanging zonder
verplaatsing van de assen

uit voorraad leverbaar



accouplement F avec moyeu amovible Taper Lock®

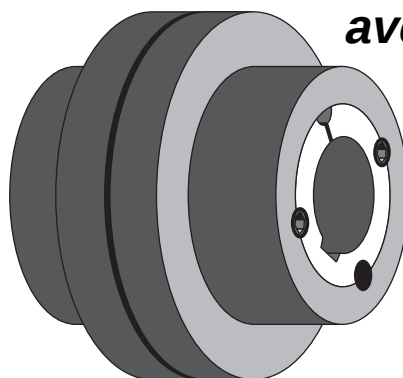
*couples jusqu'à 14.700 Nm
grande désalignement
admissible
excellente absorption de choc
montage et remplacement sans
déplacer les axes*

disponible en stock

R koppeling met Taper Lock® klembus

semi-elastische koppeling
koppels tot 3150 Nm
vlugge en gemakkelijke
montage en demontage

uit voorraad leverbaar



accouplement R avec moyeu amovible Taper Lock®

*accouplement semi-élastique
couples jusqu'à 3150 Nm
montage et démontage
rapide et facile*

disponible en stock

F KOPPELINGEN • ACCOUPLEMENTS F

vermogens in kW

puissances en kW

toerental vitesse tr/m	grootte van de koppelingen / tailles des accouplements														
	F40	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200	F220	F250
100	0,25	0,69	1,33	2,62	3,93	5,24	7,07	9,16	13,9	24,3	39,5	65,7	97,6	121	154
200	0,50	1,38	2,66	5,24	7,85	10,5	14,1	18,3	27,9	48,7	79	131	195	243	307
300	0,75	2,07	3,99	7,85	11,8	15,7	21,2	27,5	41,8	73,0	118	197	293	364	461
400	1,01	2,76	5,32	10,5	15,7	20,9	28,3	36,6	55,7	97,4	158	263	391	486	615
500	1,26	3,46	6,65	13,1	19,6	26,2	35,3	45,8	69,6	122	197	328	488	607	768
600	1,51	4,15	7,98	15,7	23,6	31,4	42,4	55,0	83,6	146	237	394	586	729	922
700	1,76	4,84	9,31	18,3	27,5	36,6	49,5	64,1	97,5	170	276	460	684	850	1076
720	1,81	4,98	9,57	18,8	28,3	37,7	50,9	66,0	100	175	284	473	703	875	1106
800	2,01	5,53	10,6	20,9	31,4	41,9	56,5	73,3	111	195	316	525	781	972	1229
900	2,26	6,22	12,0	23,6	35,3	47,1	63,6	82,5	125	219	355	591	879	1093	1383
960	2,41	6,63	12,8	25,1	37,7	50,3	67,9	88,0	134	234	379	630	937	1166	1475
1000	2,51	6,91	13,3	26,2	39,3	52,4	70,7	91,6	139	243	395	657	976	1215	1537
1200	3,02	8,29	16,0	31,4	47,1	62,8	84,8	110	167	292	474	788	1172		
1400	3,52	9,68	18,6	36,6	55,0	73,3	99	128	195	341	553	919			
1440	3,62	9,95	19,1	37,7	56,5	75,4	102	132	201	351	568	945			
1600	4,02	11,1	21,3	41,9	62,8	83,8	113	147	223	390	632				
1800	4,52	12,4	23,9	47,1	70,7	94,2	127	165	251	438					
2000	5,03	13,8	26,6	52,4	78,5	105,5	141	183	279						
2200	5,53	15,2	29,3	57,6	86,4	115	155	202							
2400	6,03	16,6	31,9	62,8	94,2	126	170								
2600	6,53	18,0	34,6	68,1	102	136	184								
2800	7,04	19,4	37,2	73,3	110	147									
2880	7,24	19,9	38,3	75,4	113	151									
3000	7,54	20,7	39,9	78,5	118	157									
3600	9,05	24,9	47,9	94,2											

karakteristieken van de koppeling


caractéristiques des accouplements

karakteristieken caractéristiques	grootte van de koppelingen / tailles des accouplements														
	F40	F50	F60	F70	F80	F90	F100	F110	F120	F140	F160	F180	F200	F220	F250
 min. maxi	4500	4500	4000	3600	3100	3000	2600	2300	2050	1800	1600	1500	1300	1100	1000
 nominaal nominal 1 m max.	24	66	127	250	375	500	675	875	1330	2325	3770	6270	9325	11600	14675
	64	160	318	487	759	1096	1517	2137	3547	5642	9339	16455	23508	33125	42740
torsie stijfheid Nm/° rigidité torsionnelle Nm/°	5	13	26	41	63	91	126	178	296	470	778	1371	1959	2760	3562
	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,6
max. slag ± mm max. jeu ± mm	1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,7	4,0	4,6	5,3	6,0	6,6	7,3	8,2
	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	1,1	1,1	1,4	2,3	2,6	3,4	7,7	8,0	10	15
koppel bij wisselende belasting van 10 Hz / couple par puissance alternante de 10 Hz	11	26	53	81	127	183	252	356	591	940	1556	2742	3918	5521	7124
resonantiefactor V_R facteur de résonance V_R	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
dempingscoëfficiënt coefficient d'absorption	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

F KOPPELINGEN • ACCOUPLEMENTS F

grootte F 40 - 60
tailles F 40 - 60

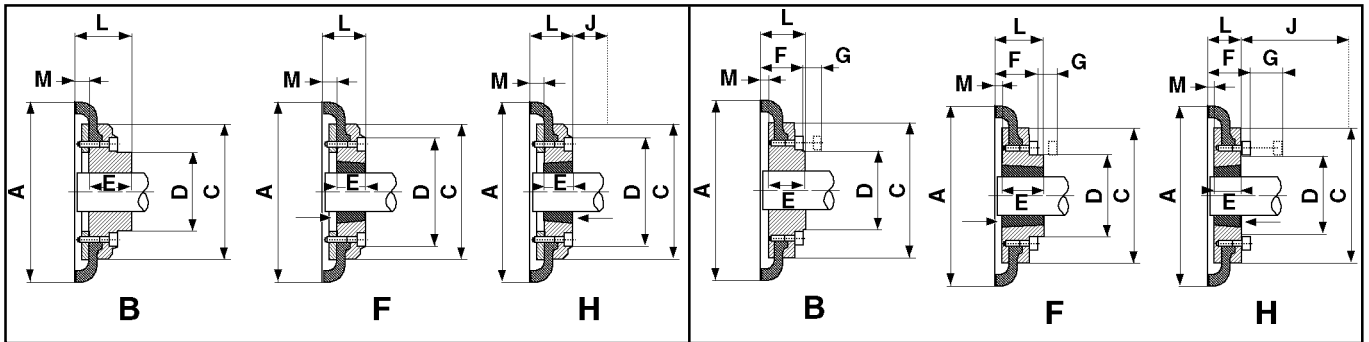grootte F 70 - 250
tailles F 70 - 250




afmetingen F koppeling - flensdeel types B, F en H

dimensions Fenaflex - partie bridée types B, F et H


CODE artikel article	grootte taille	type	klemb. nr. moyeu			TYPES F & H			TYPE B		draad filet de vis	A	C	D	F	G	H		
				mm	duim	L	E	J	L	E									
033A0501	F40	B	-	30	-	-	-	29	33	22	M5	104	82	-	-	-	11	0,8	0,00074
033A0502	F40	F	1008	25	1"	33	22	29	-	-	-	104	82	-	-	-	11	0,8	0,00074
033A0503	F40	H	1008	25	1"	33	22	29	-	-	-	104	82	-	-	-	11	0,8	0,00074
033B0501	F50	B	-	38	-	-	-	38	45	32	M5	133	100	79	-	-	12,5	1,2	0,00115
033B0502	F50	F	1210	32	1 1/4"	38	25	38	-	-	-	133	100	79	-	-	12,5	1,2	0,00115
033B0503	F50	H	1210	32	1 1/4"	38	25	38	-	-	-	133	100	79	-	-	12,5	1,2	0,00115
033C0501	F60	B	-	45	-	-	-	38	55	38	M6	165	125	70	-	-	16,5	2,0	0,0052
033C0502	F60	F	1610	42	1 5/8"	42	25	38	-	-	-	165	125	70	-	-	16,5	2,0	0,0052
033C0503	F60	H	1610	42	1 5/8"	42	25	38	-	-	-	165	125	70	-	-	16,5	2,0	0,0052
033D0301	F70	B	-	50	-	-	-	-	47	35	M10	187	144	80	50	13	11,5	3,1	0,009
033D0302	F70	F	2012	50	2"	44	32	42	-	-	-	187	144	80	50	13	11,5	3,1	0,009
033D0303	F70	H	1610	42	1 5/8"	42	25	38	-	-	-	187	144	80	50	13	11,5	3,0	0,009
033E0301	F80	B	-	60	-	-	-	-	55	42	M10	211	167	97	54	16	12,5	4,9	0,018
033E0302	F80	F	2517	60	2 1/2"	58	45	48	-	-	-	211	167	97	54	16	12,5	4,9	0,018
033E0303	F80	H	2012	50	2"	45	32	42	-	-	-	211	167	97	54	16	12,5	4,6	0,017
033F0301	F90	B	-	70	-	-	-	-	63,5	49	M12	235	188	112	60	16	13,5	7,1	0,032
033F0302	F90	F	2517	60	2 1/2"	59,5	45	48	-	-	-	235	188	108	60	16	13,5	7,0	0,031
033F0303	F90	H	2517	60	2 1/2"	59,5	45	48	-	-	-	235	188	108	60	16	13,5	7,0	0,031
033G0301	F100	B	-	80	-	-	-	-	70,5	56	M12	254	216	125	62	16	13,5	9,9	0,055
033G0302	F100	F	3020	75	3"	65,5	51	55	-	-	-	254	216	120	62	16	13,5	9,9	0,055
033G0303	F100	H	2517	60	2 1/2"	59,5	45	48	-	-	-	254	216	113	62	16	13,5	9,4	0,054
033H0301	F110	B	-	90	-	-	-	-	75,5	63	M12	279	233	128	62	16	12,5	12,5	0,081
033H0302	F110	F	3020	75	3"	63,5	51	55	-	-	-	279	233	134	62	16	12,5	11,7	0,078
033H0303	F110	H	3020	75	3"	63,5	51	55	-	-	-	279	233	134	62	16	12,5	11,7	0,078
033J0301	F120	B	-	100	-	-	-	-	84,5	70	M16	314	264	143	67	16	14,5	16,9	0,137
033J0302	F120	F	3525	100	4"	79,5	65	67	-	-	-	314	264	140	67	16	14,5	16,5	0,137
033J0303	F120	H	3020	75	3"	65,5	51	55	-	-	-	314	264	140	67	16	14,5	15,9	0,130
033K0301	F140	B	-	130	-	-	-	-	110,5	94	M20	359	311	178	73	17	16	22,2	0,254
033K0302	F140	F	3525	100	4"	81,5	65	67	-	-	-	359	311	178	73	17	16	22,3	0,255
033K0303	F140	H	3525	100	4"	81,5	65	67	-	-	-	359	311	178	73	17	16	22,3	0,255
033L0301	F160	B	-	140	-	-	-	-	117	102	M20	402	345	187	78	19	15	35,8	0,469
033L0302	F160	F	4030	115	4 1/2"	92	77	80	-	-	-	402	345	197	78	19	15	32,5	0,380
033L0303	F160	H	4030	115	4 1/2"	92	77	80	-	-	-	402	345	197	78	19	15	32,5	0,380
033Q0301	F180	B	-	150	-	-	-	-	137	114	M20	470	398	200	94	19	23	49,1	0,871
033Q0302	F180	F	4535	125	5"	112	89	89	-	-	-	470	398	205	94	19	23	42,2	0,847
033Q0303	F180	H	4535	125	5"	112	89	89	-	-	-	470	398	205	94	19	23	42,2	0,847
033M0301	F200	B	-	150	-	-	-	-	138	114	M20	508	429	200	103	19	24	58,2	1,301
033M0302	F200	F	4535	125	5"	113	89	89	-	-	-	508	429	205	103	19	24	53,6	1,281
033M0303	F200	H	4535	125	5"	113	89	89	-	-	-	508	429	205	103	19	24	53,6	1,281
033N0301	F220	B	-	160	-	-	-	-	154,5	127	M20	562	474	218	118	20	27,5	79,6	2,142
033N0302	F220	F	5040	125	5"	129,5	102	92	-	-	-	562	474	223	118	20	27,5	72,0	2,104
033N0303	F220	H	5040	125	5"	129,5	102	92	-	-	-	562	474	223	118	20	27,5	72,0	2,104
033P0301	F250	B	-	190	-	-	-	-	161,5	132	M20	628	532	254	125	25	29,5	104	3,505

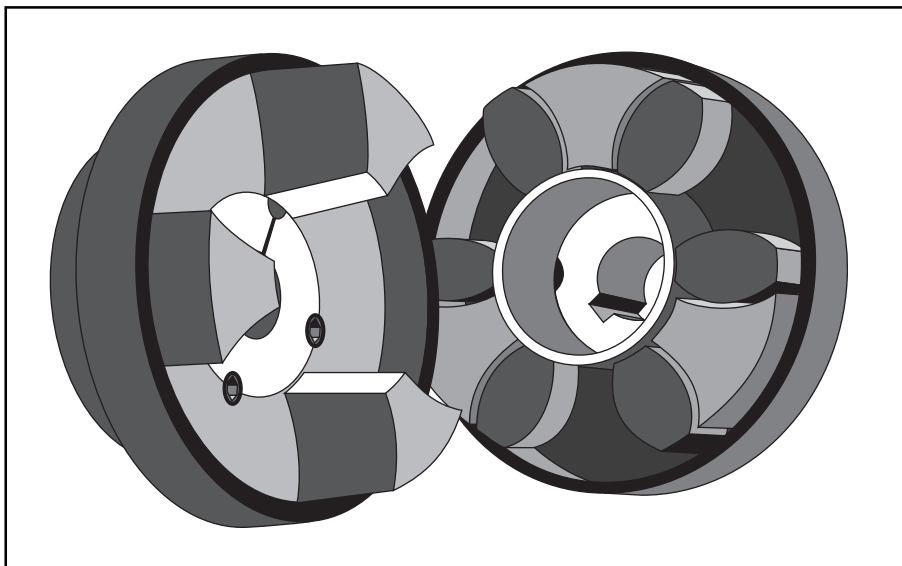R KOPPELINGEN • ACCOUPLEMENTS R




toerental vitesse tr/min.	GROOTTE VAN DE KOPPELINGEN TAILLES DES ACCOUPLEMENTS							
	70	90	110	130	150	180	230	280
100	0,33	0,84	1,68	3,30	6,28	9,95	20,9	33
200	0,66	1,68	3,35	6,60	12,6	19,9	41,9	65
400	1,32	3,35	6,70	13,2	25,1	39,8	83,8	132
600	1,98	5,03	10,1	19,8	37,7	59,7	126	198
720	2,37	6,03	12,1	23,8	45,2	71,6	151	238
800	2,64	6,70	13,4	26,4	50,3	79,6	168	264
960	3,17	8,04	16,1	31,7	60,3	95,5	201	317
1200	3,96	10,1	20,1	39,6	75,4	119	251	396
1440	4,75	12,1	24,1	47,5	90,5	143	302	475
1600	5,28	13,4	26,8	52,8	101	159	335	528
1800	5,94	15,1	30,2	59,4	113	179	377	594
2000	6,60	16,8	33,5	66,0	126	199	419	660
2200	7,26	18,4	36,9	72,6	138	219	461	726
2400	7,92	20,1	40,2	79,2	151	239	503	
2600	8,58	21,8	43,6	85,8	163	259	545	
2880	9,50	24,1	48,3	95	181	286		
3000	9,90	25,1	50,3	99	188	298		
3600	11,90	30,1	60,3	118	226			
Nominaal Nominal	31,5	80	160	315	600	950	2000	3150
Max.	72	180	360	720	1500	2350	5000	7200

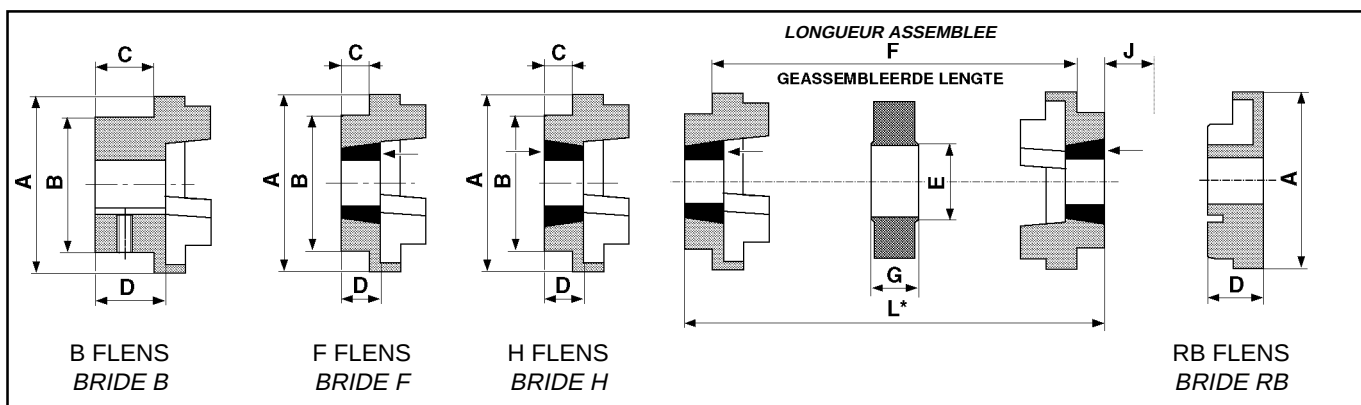R KOPPELINGEN • ACCOUPLEMENTS R



grootte taille	AFMETINGEN/DIMENSIONS						TYPES F & H						TYPE B						TYPE RB					
	A	B	E	F ₁	F ₂	G	klemb. nr.			C	D	J				draad	C	D				draad	D	
								mm	duim				max	aan te raden conseillé	min				max	aan te raden conseillé	min			
moyeu	mm	pouce																						
70	69	60	31	25	--	18	1008	25	1"	20,6	23,5	29	32	24,28	0	M6	20	23,5	--	--	--	--	--	
90	85	70	32	30,5	--	22,5	1108	28	1 1/8"	19,5	23,5	29	42	38,42	0	M6	26	30	--	--	--	--	--	
100	112	100	45	45	--	29	1210	32	1 1/4"	18,5	26,5	38	55	42,48	0	M10	37	45	--	--	--	--	--	
110	112	100	45	45	--	29	1610	42	1 5/8"	18,5	26,5	38	55	42,48	0	M10	37	45	--	--	--	--	--	
130	139	105	50	53	--	36	1610	42	1 5/8"	18,5	26,5	38	60	55,60	0	M10	47	55,5	--	--	--	--	--	
150	150	115	62	60	58	40	2012	50	2"	23,5	33,5	42	70	60,65	0	M10	50	60	42	--	--	M8	47	
180	180	125	77	73	73,5	49	2517	60	2 1/2"	34,5	46,5	48	80	65,75	0	M10	58	70	48	48	0	M8	59	
230	225	155	90	85,5	87,5	59,5	3020	75	3"	39,5	52,5	55	100	80	48	M12	77	90	65	60,65	0	M10	70	
280	275	206	119	105,5	108	74,5	3525	100	4"	51,0	66,5	67	115	--	60	M16	90	105,5	75	65,75	0	M12	90	

grootte taille	GEASSEMBLEERDE LENGTE* LONGUEUR ASSEMBLEE*							DYN. STIJFH. RIGID. DYN.	UITLIJNINGSFOUT DESALIGNEMENT		
	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅						
70	65	65	65	--	--	1,00	0,00085	--	0,3	+0,2	31
90	69,5	76	82,5	--	--	1,17	0,00115	--	0,3	+0,5	80
110	82	100,5	119	--	--	5,00	0,00400	65	0,3	+0,6	160
130	89	118	147	--	--	5,46	0,00780	130	0,4	+0,8	315
150	107	133,5	160	82	108	7,11	0,01810	175	0,4	+0,9	600
180	142	165,5	189	108	132	16,6	0,04340	229	0,4	+1,1	950
230	164,5	202	239,5	127	164	26,0	0,12068	587	0,5	+1,3	2000
280	207,5	246,5	285,5	159	198	50,0	0,44653	1025	0,5	+1,7	3150

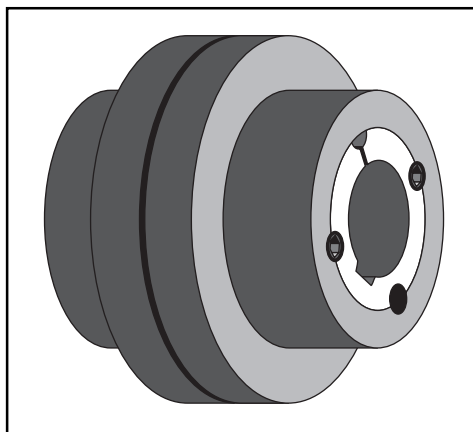

*geassembleerde lengte i.f.v. flenscombinatie <i>longueur assemblée en fonction de la combinaison des brides</i>	
L1 L2 L3	FF FH HH FB HB BB

KLEMBUSSEN • TAPER LOCK® • MOYEUX AMOVIBLES

type klembus type moyeu	boring mm alésage mm	spiebaan breedte rainure largeur	diepte de clavette profondeur	grootste Ø van de bus grand Ø du moyeu	lengte van de bus longueur du moyeu	type klembus type moyeu	boring mm alésage mm	spiebaan breedte rainure largeur	diepte de clavette profondeur	grootste Ø van de bus grand Ø du moyeu	lengte van de bus longueur du moyeu
1008	9	3	1,4	35,0	22,3	1615	14	5	2,3	57,0	38,1
	10	3	1,4	35,0	22,3		16	5	2,3	57,0	38,1
	11	4	1,8	35,0	22,3		18	6	2,8	57,0	38,1
	12	4	1,8	35,0	22,3		19	6	2,8	57,0	38,1
	14	5	2,3	35,0	22,3		20	6	2,8	57,0	38,1
	16	5	2,3	35,0	22,3		22	6	2,8	57,0	38,1
	18	6	2,8	35,0	22,3		24	8	3,3	57,0	38,1
	19	6	2,8	35,0	22,3		25	8	3,3	57,0	38,1
	20	6	2,8	35,0	22,3		28	8	3,3	57,0	38,1
	22	6	2,8	35,0	22,3		30	8	3,3	57,0	38,1
	24	8	1,3 *	35,0	22,3		32	10	3,3	57,0	38,1
	25	8	1,3 *	35,0	22,3		35	10	3,3	57,0	38,1
1108	9	3	1,4	38,0	22,3	2012	38	10	3,3	57,0	38,1
	10	3	1,4	38,0	22,3		40	10	3,3	57,0	38,1
	11	4	1,8	38,0	22,3		42	12	3,3 *	57,0	38,1
	12	4	1,8	38,0	22,3		14	5	2,3	70,0	31,8
	14	5	2,3	38,0	22,3		16	5	2,3	70,0	31,8
	16	5	2,3	38,0	22,3		18	6	2,8	70,0	31,8
	18	6	2,8	38,0	22,3		19	6	2,8	70,0	31,8
	19	6	2,8	38,0	22,3		20	6	2,8	70,0	31,8
	20	6	2,8	38,0	22,3		22	6	2,8	70,0	31,8
	22	6	2,8	38,0	22,3		24	8	3,3	70,0	31,8
	24	8	3,3	38,0	22,3		25	8	3,3	70,0	31,8
	25	8	1,3 *	38,0	22,3		28	8	3,3	70,0	31,8
	28	8	1,3 *	38,0	22,3		30	8	3,3	70,0	31,8
1210	11	4	1,8	47,5	25,4	2517	32	10	3,3	70,0	31,8
	12	4	1,8	47,5	25,4		35	10	3,3	70,0	31,8
	14	5	2,3	47,5	25,4		38	10	3,3	70,0	31,8
	16	5	2,3	47,5	25,4		40	12	3,3	70,0	31,8
	18	6	2,8	47,5	25,4		42	12	3,3	70,0	31,8
	19	6	2,8	47,5	25,4		45	14	3,8	70,0	31,8
	20	6	2,8	47,5	25,4		48	14	3,8	70,0	31,8
	22	6	2,8	47,5	25,4		50	14	3,8 *	70,0	31,8
	24	8	3,3	47,5	25,4		16	5	2,3	85,5	44,5
	25	8	3,3	47,5	25,4		18	6	2,8	85,5	44,5
	28	8	3,3	47,5	25,4		19	6	2,8	85,5	44,5
	30	10	3,3 *	47,5	25,4		20	6	2,8	85,5	44,5
	32	10	3,3 *	47,5	25,4		22	6	2,8	85,5	44,5
1215	14	5	2,3	47,5	38,1	3020	24	8	3,3	85,5	44,5
	16	5	2,3	47,5	38,1		25	8	3,3	85,5	44,5
	18	6	2,8	47,5	38,1		28	8	3,3	85,5	44,5
	19	6	2,8	47,5	38,1		30	8	3,3	85,5	44,5
	20	6	2,8	47,5	38,1		32	10	3,3	85,5	44,5
	22	6	2,8	47,5	38,1		35	10	3,3	85,5	44,5
	24	8	3,3	47,5	38,1		38	10	3,3	85,5	44,5
	25	8	3,3	47,5	38,1		40	12	3,3	85,5	44,5
	28	8	3,3	47,5	38,1		42	12	3,3	85,5	44,5
	30	10	3,3 *	47,5	38,1		45	14	3,8	85,5	44,5
	32	10	3,3 *	47,5	38,1		48	14	3,8	85,5	44,5
							50	14	3,8	85,5	44,5
							55	16	4,3	85,5	44,5
1310	14	5	2,3	51,0	25,4	1610	60	18	4,4	85,5	44,5
	16	5	2,3	51,0	25,4		25	8	3,3	108,0	50,8
	18	6	2,8	51,0	25,4		28	8	3,3	108,0	50,8
	19	6	2,8	51,0	25,4		30	8	3,3	108,0	50,8
	20	6	2,8	51,0	25,4		32	10	3,3	108,0	50,8
	22	6	2,8	51,0	25,4		35	10	3,3	108,0	50,8
	24	8	3,3	51,0	25,4		38	10	3,3	108,0	50,8
	25	8	3,3	51,0	25,4		40	12	3,3	108,0	50,8
	28	8	3,3	51,0	25,4		42	12	3,3	108,0	50,8
	30	8	3,3	51,0	25,4		45	14	3,8	108,0	50,8
	32	10	3,3	51,0	25,4		48	14	3,8	108,0	50,8
	35	10	1,3 *	51,0	25,4		50	14	3,8	108,0	50,8
							55	16	4,3	108,0	50,8
1610	14	5	2,3	57,0	25,4		60	18	4,4	108,0	50,8
	16	5	2,3	57,0	25,4		65	18	4,4	108,0	50,8
	18	6	2,8	57,0	25,4		70	20	4,9	108,0	50,8
	19	6	2,8	57,0	25,4		75	20	4,9	108,0	50,8
	20	6	2,8	57,0	25,4						
	22	6	2,8	57,0	25,4						
	24	8	3,3	57,0	25,4						
	25	8	3,3	57,0	25,4						
	28	8	3,3	57,0	25,4						
	30	8	3,3	57,0	25,4						
	32	10	3,3	57,0	25,4						
	35	10	3,3	57,0	25,4						
	38	10	3,3	57,0	25,4						
	40	12	3,3 *	57,0	25,4						

* Met verlaagde spiebaan
Avec rainure de clavette surbaissée








KLEMBUSSEN • TAPER LOCK® • MOYEUX AMOVIBLES

type klembus type moyeu	boring mm alésage mm	spiebaan breedte rainure de largeur	diepte de clavette profondeur	grootste Ø van de bus grand Ø du moyeu	lengte van de bus longueur du moyeu	type klembus type moyeu	boring mm alésage mm	spiebaan breedte rainure de largeur	diepte de clavette profondeur	grootste Ø van de bus grand Ø du moyeu	lengte van de bus longueur du moyeu
3030	35	10	3,3	108,0	76,2	4040	40	12	3,3	146,0	101,6
	38	10	3,3	108,0	76,2		42	12	3,3	146,0	101,6
	40	12	3,3	108,0	76,2		45	14	3,8	146,0	101,6
	42	12	3,3	108,0	76,2		48	14	3,8	146,0	101,6
	45	14	3,8	108,0	76,2		50	14	3,8	146,0	101,6
	48	14	3,8	108,0	76,2		55	16	4,3	146,0	101,6
	50	14	3,8	108,0	76,2		60	18	4,4	146,0	101,6
	55	16	4,3	108,0	76,2		65	18	4,4	146,0	101,6
	60	18	4,4	108,0	76,2		70	20	4,9	146,0	101,6
	65	18	4,4	108,0	76,2		75	20	4,9	146,0	101,6
	70	20	4,9	108,0	76,2		80	22	5,4	146,0	101,6
	75	20	4,9	108,0	76,2		85	22	5,4	146,0	101,6
3525	35	10	3,3	127,0	64,9	4535	90	25	5,4	146,0	101,6
	38	10	3,3	127,0	64,9		95	25	5,4	146,0	101,6
	40	12	3,3	127,0	64,9		100	28	6,4	146,0	101,6
	42	12	3,3	127,0	64,9		110	28	6,4	146,0	101,6
	45	14	3,8	127,0	64,9		55	16	4,3	162,0	88,9
	48	14	3,8	127,0	64,9		60	18	4,4	162,0	88,9
	50	14	3,8	127,0	64,9		65	18	4,4	162,0	88,9
	55	16	4,3	127,0	64,9		70	20	4,9	162,0	88,9
	60	18	4,4	127,0	64,9		75	20	4,9	162,0	88,9
	65	18	4,4	127,0	64,9		80	22	5,4	162,0	88,9
	70	20	4,9	127,0	64,9		85	22	5,4	162,0	88,9
	75	20	4,9	127,0	64,9		90	25	5,4	162,0	88,9
3535	80	22	5,4	127,0	64,9	4545	95	25	5,4	162,0	88,9
	85	22	5,4	127,0	64,9		100	28	6,4	162,0	88,9
	90	25	5,4	127,0	64,9		105	28	6,4	162,0	88,9
	95	25	5,4	127,0	64,9		110	28	6,4	162,0	88,9
	100	28	6,4 *	127,0	64,9		115	32	7,4	162,0	114,3
	35	10	3,3	127,0	88,9		120	32	7,4	162,0	114,3
	38	10	3,3	127,0	88,9		125	32	7,4	162,0	114,3
	40	12	3,3	127,0	88,9	5040	70	20	4,9	177,5	101,6
	42	12	3,3	127,0	88,9		75	20	4,9	177,5	101,6
	45	14	3,8	127,0	88,9		80	22	5,4	177,5	101,6
	48	14	3,8	127,0	88,9		85	22	5,4	177,5	101,6
	50	14	3,8	127,0	88,9		90	25	5,4	177,5	101,6
	55	16	4,3	127,0	88,9		95	25	5,4	177,5	101,6
	60	18	4,4	127,0	88,9		100	28	6,4	177,5	101,6
	65	18	4,4	127,0	88,9		105	28	6,4	177,5	101,6
	70	20	4,9	127,0	88,9		110	28	6,4	177,5	101,6
	75	20	4,9	127,0	88,9		115	32	7,4	177,5	101,6
	80	22	5,4	127,0	88,9		120	32	7,4	177,5	101,6
	85	22	5,4	127,0	88,9		125	32	6,4 *	177,5	101,6
4030	90	25	5,4 *	127,0	88,9	5050	70	20	4,9	177,5	127
	40	12	3,3	146,0	76,2		75	20	4,9	177,5	127
	42	12	3,3	146,0	76,2		80	22	5,4	177,5	127
	45	14	3,8	146,0	76,2		85	22	5,4	177,5	127
	48	14	3,8	146,0	76,2		90	25	5,4	177,5	127
	50	14	3,8	146,0	76,2		95	25	5,4	177,5	127
	55	16	4,3	146,0	76,2		100	28	6,4	177,5	127
	60	18	4,4	146,0	76,2		105	28	6,4	177,5	127
	65	18	4,4	146,0	76,2		110	28	6,4	177,5	127
	70	20	4,9	146,0	76,2		115	32	7,4	177,5	127
	75	20	4,9	146,0	76,2		120	32	7,4	177,5	127
	80	22	5,4	146,0	76,2		125	32	6,4 *	177,5	127
4040	85	22	5,4	146,0	76,2	5060	70	20	4,9	177,5	127
	90	25	5,4	146,0	76,2		75	20	4,9	177,5	127
	95	25	5,4	146,0	76,2		80	22	5,4	177,5	127
	100	28	6,4	146,0	76,2		85	22	5,4	177,5	127
	105	28	6,4	146,0	76,2		90	25	5,4	177,5	127
	110	28	6,4	146,0	76,2		95	25	5,4	177,5	127
	115	32	7,4	146,0	76,2		100	28	6,4	177,5	127
	120	32	7,4	146,0	76,2		105	28	6,4	177,5	127
	125	32	7,4	146,0	76,2		110	28	6,4	177,5	127
	130	32	7,4	146,0	76,2		115	32	7,4	177,5	127
	135	32	7,4	146,0	76,2		120	32	7,4	177,5	127
	140	32	7,4	146,0	76,2		125	32	6,4 *	177,5	127
* Met verlaagde spiebaan Avec rainure de clavette surbaissée											

ELASTISCHE KOPPELINGEN

ACCOUPEMENTS ELASTIQUES

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE TEKENS INTERPRETATION DES SYMBOLES UTILISES

	maximum boring (mm) <i>alésage maximum (mm)</i>
ø maxi	minimum boring (mm) <i>alésage minimum (mm)</i>
	nominaal koppel (Nm) <i>couple nominal (Nm)</i>
1 m Tp	Piek koppel = 2 x maximum koppel <i>couple de pointe = 2 x couple maximum</i>
	maximum toerental (omw.) <i>nombre de tours max. (rotation)</i>
	maximum parallel uitlijningsfout (mm) <i>désalignement parallèle maximum (mm)</i>
	maximum hoekuitlijningsfout (graden) <i>désalignement angulaire maximum (degré)</i>
	inertie (kgm²) <i>inertie (kgm²)</i>
	gewicht (kg) <i>poids (kg)</i>