



3 | V - riemschijven voor klembussen



Legaal



Drukwerken en andere geschriften van Aandrijvingen Gallon NV worden met de meeste zorg opgemaakt.

Aandrijvingen Gallon NV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor daarin vermelde onjuistheden of misslagen.

De afmetingen kunnen ten alle tijde zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Aandrijvingen Gallon NV.

Zie onze algemene verkoopsvoorwaarden, op eenvoudige vraag verkrijgbaar. De verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar op het internet (www.gallon.be). Deze versie is louter informatief.

Verantwoordelijke uitgever:

Aandrijvingen Gallon NV
Mariastraat 22
Postbus 200
8800 Roeselare

Aandrijvingen Gallon NV op het internet:

www.gallon.be

© Aandrijvingen Gallon NV • 2003

Printed in Belgium

Inhoud

Hoofdstuk 3

V-riemschijven voor klembussen volgens DIN 2211

- 4 selectie van de sectie & afmetingen
Kransbreedtes (Kb)


Klembussen Taperlock®

- 5 Metrische serie

V-riemschijven voor klembussen

- 6 SPZ 63 – 100
7 SPZ 106 – 150
8 SPZ 160 – 315
9 SPZ 355 – 800
10 SPA 80 – 125
11 SPA 132 – 190
12 SPA 200 – 300
13 SPA 315 – 630
14 SPB 125 – 180
15 SPB 190 – 236
16 SPB 250 – 355
17 SPB 400 – 710
18 SPB 800 – 1000
19 SPC 200 – 300
20 SPC 315 – 450
21 SPC 475 – 800
22 SPC 1000 – 1250

V-riemschijven voor klembussen volgens DIN 2211 selectie van de sectie & afmetingen

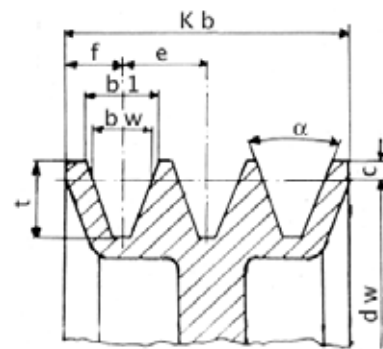




	SPZ	SPA	SPB	SPC
voor V-riemen	10	13	17	22
$b_1 \sim \text{mm}$	9,7	12,7	16,3	22
$b_w \text{ mm}$	8,5	11	14	19
$c \text{ mm}$	2	2,8	3,5	4,8
$e \text{ mm}$	$12 \pm 0,3$	$15 \pm 0,3$	$19 \pm 0,4$	$25,5 \pm 0,5$
$f \text{ mm}$	$8 \pm 0,6$	$10 \pm 0,6$	$12,5 \pm 0,8$	17 ± 1
$t_{\min}$	11	14	18	24
$Da = d_w + \text{mm}$	4	5,6	7	9,6
$\alpha = 34^\circ, d_w \leq$	80	118	190	315
$\alpha = 38^\circ, d_w \geq$	85	125	200	335
$d_{w \min}$ voor ononderbroken gebruik	63	90	140	224

Materiaal: GG 20

Kransbreedtes (Kb)

	1	2	3	4	5	6	8	10	12
SPZ	16	28	40	52	64	76	-	-	-
SPA	20	35	50	65	80	95	-	-	-
SPB	25	44	63	82	101	120	158	196	-
SPC	-	-	85	110,5	136	161,5	212,5	263,5	314,5

Klembussen Taperlock



Boringen in mm

Klem- bus	Type	L	D1	Boring D2																													
1008	A	22,3	35	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24*	25*																			
1108	A	22,3	38	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28*																		
1210	A	25,4	47	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32*																
1215	A	38,1	47					14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32*															
1310	A		51					14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35*														
1610	A	25,4	57			12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40*	42*											
1615	A	38,1	57					14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40*	42*											
2012	A	31,8	70					15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50*								
2517	A	44,5	85								19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65*					
3020	A	50,8	108											25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75				
3030	A	76,2	108															35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75				
3525	B	64,9	127	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100													
3535	B	88,9	127	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90*															
4030	B	76,0	146					40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115								
4040	B	101,6	146					40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100											
4535	B	89,0	162									55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110										
4545	B	114,3	162											55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125					
5040	B	102,0	178																70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			
5050	B	127,0	178																70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			

* Klembus met verlaagde spiebaan – niet conform aan de DIN norm.


Boringen in duim

Klem- bus	Type	L	D1	Boring D2																		
1008	A	22,3	35	3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1"*																		
1108	A	22,3	38	3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1" ^{1/8}																		
1210	A	25,4	47	1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1" ^{1/8} 1" ^{1/4}																		
1610	A	25,4	57	1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1" ^{1/8} 1" ^{1/4} 1" ^{1/2} 1" ^{5/8}																		
1615	A	38,1	57	1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1" ^{1/8} 1" ^{1/4} 1" ^{1/2} 1" ^{5/8}																		
2012	A	31,8	70	3/4 7/8 1" 1" ^{1/8} 1" ^{1/4} 1" ^{1/2} 1" ^{5/8} 1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2"																		
2517	A	44,5	85	3/4 7/8 1" 1" ^{1/8} 1" ^{1/4} 1" ^{1/2} 1" ^{5/8} 1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2}																		
3020	A	50,8	108	1" ^{1/4} 1" ^{1/2} 1" ^{5/8} 1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2} 2" ^{5/8} 2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3"																		
3030	A	76,2	108	1" ^{1/4} 1" ^{1/2} 1" ^{5/8} 1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2} 2" ^{5/8} 2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3"																		
3525	B	64,9	127	1" ^{1/2} 1" ^{5/8} 1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2} 2" ^{5/8} 2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3" 3" ^{1/8} 3" ^{1/4} 3" ^{3/8} 3" ^{1/2}																		
3535	B	88,9	127	1" ^{1/2} 1" ^{5/8} 1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2} 2" ^{5/8} 2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3" 3" ^{1/8} 3" ^{1/4} 3" ^{3/8} 3" ^{1/2}																		
4030	B	76,0	146	1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2} 2" ^{5/8} 2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3" 3" ^{1/8} 3" ^{1/4} 3" ^{3/8} 3" ^{1/2} 3" ^{3/4} 3" ^{3/4} 4"																		
4040	B	101,6	146	1" ^{3/4} 1" ^{7/8} 2" 2" ^{1/8} 2" ^{1/4} 2" ^{3/8} 2" ^{1/2} 2" ^{5/8} 2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3" 3" ^{1/8} 3" ^{1/4} 3" ^{3/8} 3" ^{1/2} 3" ^{3/4} 3" ^{3/4} 4"																		
5050	B	127,0	178	2" ^{3/4} 2" ^{7/8} 3" 3" ^{1/8} 3" ^{1/4} 3" ^{3/8} 3" ^{1/2} 3" ^{3/4} 3" ^{3/4} 4" 4" ^{1/4} 4" ^{1/2} 4" ^{3/4} 5"																		

* Klembus met verlaagde spiebaan – niet conform aan de DIN norm.

V-riemschijven voor klembussen

SPZ 63 - 100

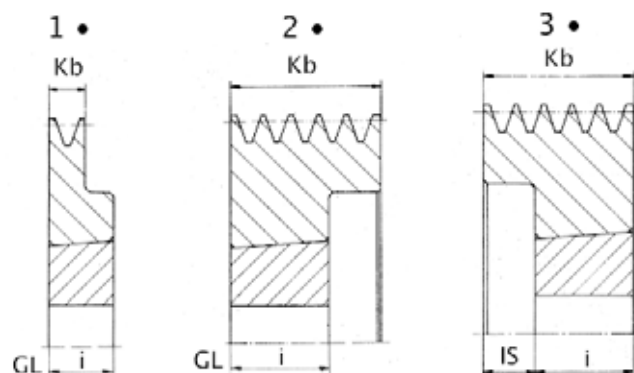

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring met DIN spie	met verlaagde spie	Kb	naaf lengte i	L	afbeelding	uitvoering	gewicht kg
63	1	1108	25	28	16	23	GL	1	•	0,35
	2	1108	25	28	28	23	GL	2	•	0,40
	3	1108	25	28	40	23	IS 13	3	•	0,45
	4	1108	25	28	52	23	IS 29	3	•	0,60
67	1	1108	25	28	16	23	GL	1	•	0,35
	2	1108	25	28	28	23	GL	2	•	0,40
	3	1108	25	28	40	23	IS 13	3	•	0,50
71	1	1108	25	28	16	23	GL	1	•	0,40
	2	1108	25	28	28	23	GL	2	•	0,45
	3	1108	25	28	40	23	IS 13	3	•	0,70
	4	1108	25	28	52	23	IS 29	3	•	0,78
75	1	1108	25	28	16	23	GL	1	•	0,65
	2	1210	30	32	28	26	GL	2	•	0,50
	3	1210	30	32	40	26	IS 14	3	•	0,75
80	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,55
	2	1210	30	32	28	26	GL	2	•	0,55
	3	1210	30	32	40	26	IS 14	3	•	0,80
	4	1210	30	32	52	26	IS 27	3	•	0,85
85	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,60
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	0,55
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	0,75
	4	1610	40	42	52	26	IS 27	3	•	0,95
	5	1610	40	42	64	26	IS 39	3	•	1,20
90	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,70
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	0,60
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	0,85
	4	1610	40	42	52	26	IS 26	3	•	1,00
	5	1610	40	42	64	26	IS 39	3	•	1,40
95	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,70
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	0,80
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	1,05
	4	1610	40	42	52	26	IS 27	3	•	1,15
	5	1610	40	42	64	26	IS 39	3	•	1,50
100	1	1210	30	32	16	26	GL	1	•	0,90
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,15
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	1,20
	4	2012	50	-	52	32	GL	3	•	1,30
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	1,60
	6	2012	50	-	76	32	IS 44	3	•	1,70

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPZ 106 - 150

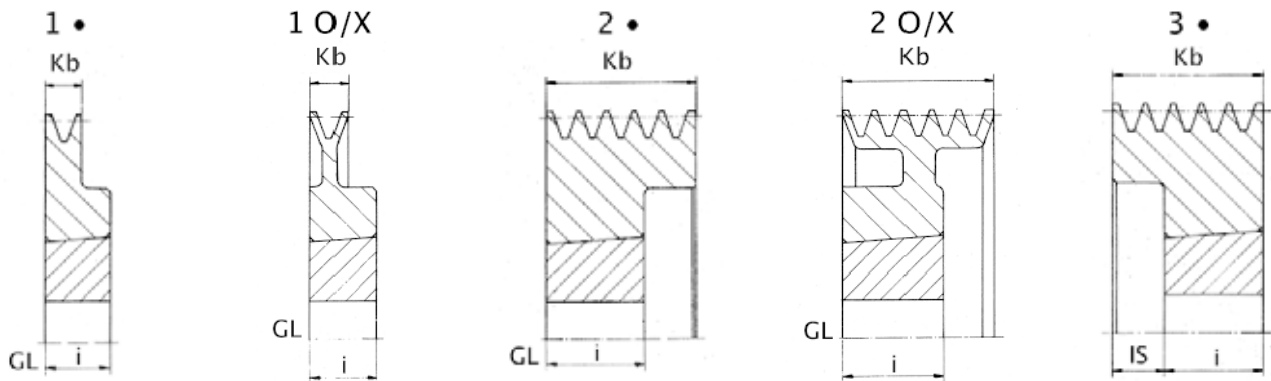

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
106	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,00
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,20
	3	1610	40	42	40	26	IS 14	3	•	1,35
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	1,40
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	1,80
	6	2012	50	-	76	32	IS 44	3	•	2,00
112	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,10
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,30
	3	2012	50	-	40	32	IS 7	3	•	1,35
	4	2012	50	-	52	32	IS 19	3	•	1,60
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	1,90
	6	2012	50	-	76	32	IS 44	3	•	2,20
118	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,30
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,40
	3	2012	50	-	40	32	IS 7	3	•	1,60
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	1,90
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	2,00
	6	2517	60	65	76	45	IS 31	3	•	2,30
125	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,40
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	1,70
	3	2012	50	-	40	32	IS 7	3	•	2,00
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	2,20
	5	2012	50	-	64	32	IS 32	3	•	2,20
	6	2517	60	65	76	45	IS 31	3	•	2,50
132	1	1610	40	42	16	26	GL	1	•	1,45
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	•	2,00
	3	2012	50	-	40	32	IS 7	3	•	2,40
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	2,60
	5	2517	60	65	64	45	IS 19	3	•	2,80
	6	2517	60	65	76	45	IS 31	3	•	3,20
140	1	1610	40	42	16	26	GL	1	O	1,30
	2	1610	40	42	28	26	GL	2	O	2,20
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	2,80
	4	2012	50	-	52	32	GL	2	•	3,00
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	3,20
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	3,50
150	1	1610	40	42	16	26	GL	1	O	1,50
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	2,30
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	3,40
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	3,60
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	3,90
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	4,50

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPZ 160 - 315

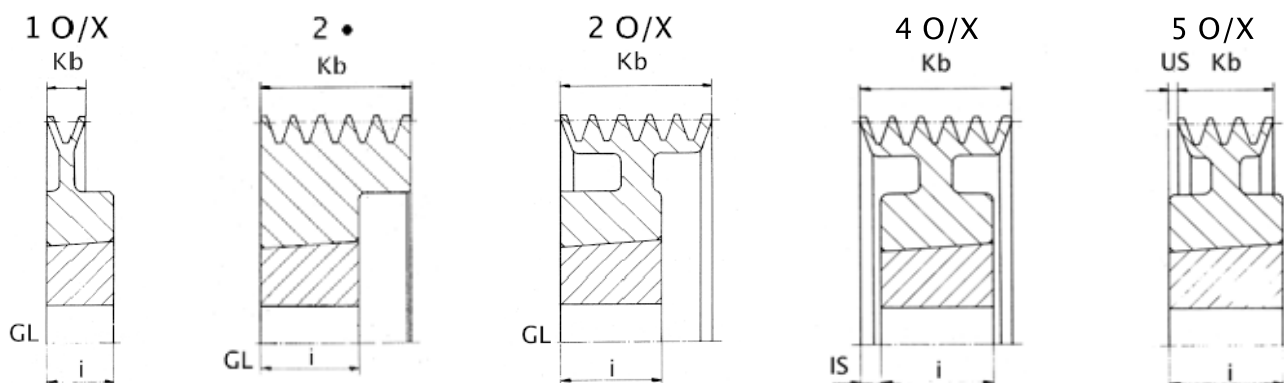

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring met DIN spie	met verlaagde spie	Kb	naaf lengte i	L	afbeelding	uitvoering	gewicht kg
160	1	1610	40	42	16	26	GL	1	O	1,70
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	2,45
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	•	3,60
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	4,50
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	4,70
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	6,10
180	1	1610	40	42	16	26	GL	1	O	2,00
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	2,90
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	O	3,40
	4	2517	60	65	52	45	GL	2	•	6,20
	5	2517	60	65	64	45	GL	2	•	6,50
	6	2517	60	65	76	45	GL	2	•	6,90
200	1	2012	50	-	16	32	GL	1	O	2,55
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	3,50
	3	2012	50	-	40	32	GL	2	O	3,80
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	O	5,20
	5	2517	60	65	64	45	IS 9,5	4	O	8,50
	6	2517	60	65	76	45	IS 15,5	4	O	6,10
224	1	2012	50	-	16	32	GL	1	O	2,80
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	3,40
	3	2012	50	-	40	32	IS 3,5	4	O	4,70
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	O	5,90
	5	2517	60	65	64	45	IS 9,5	4	O	5,30
	6	2517	60	65	76	45	IS 15,5	4	O	6,60
250	1	2012	50	-	16	32	GL	1	O	3,20
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	3,90
	3	2012	50	-	40	32	GL	4	O	4,90
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	O	6,60
	5	2517	60	65	64	45	IS 9,5	4	X	7,60
	6	2517	60	65	76	45	IS 15,5	4	X	8,30
280	1	2012	50	-	16	32	GL	1	O	3,70
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	4,90
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	O	7,80
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	O	7,20
	5	2517	60	65	64	45	IS 9,5	4	X	9,00
	6	2517	60	65	76	45	IS 15,5	4	X	9,90
315	1	2012	50	-	16	32	US 8	5	X	3,50
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	5,80
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	O	8,30
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	O	8,50
	5	2517	60	65	64	45	IS 9,5	4	X	10,0
	6	2517	60	65	76	45	IS 15,5	4	X	11,5

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPZ 355 - 800

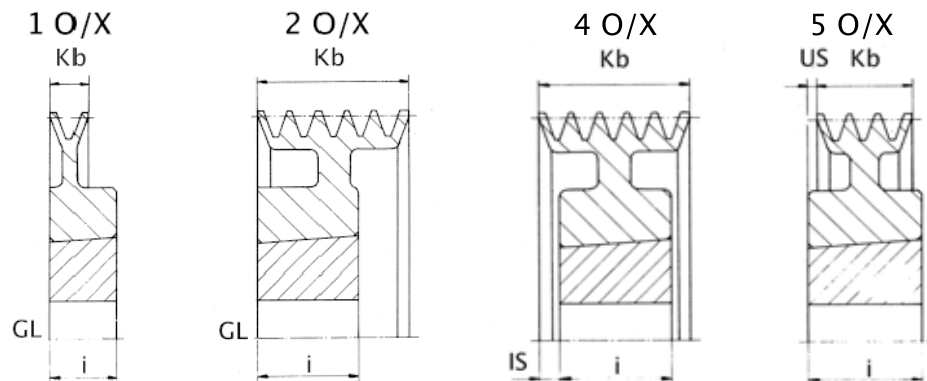

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
355	1	2012	50	-	16	32	US 8	5	X	4,00
	2	2012	50	-	28	32	GL	1	O	6,30
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	X	8,90
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	X	9,40
	5	2517	60	65	64	45	IS 9,50	4	X	12,1
	6	2517	60	65	76	45	IS 15,5	4	X	14,8
400	1	2012	50	-	16	32	US 8	5	X	6,00
	2	2517	60	65	28	45	GL	1	X	7,10
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	X	9,50
	4	2517	60	65	52	45	IS 3,5	4	X	11,2
	5	3020	75	-	64	52	IS 6,5	4	X	13,8
	6	3030	75	-	76	77	GL	2	X	17,6
450	2	2517	60	65	28	45	US 8,5	5	X	11,1
	3	2517	60	65	40	45	GL	1	X	9,10
	4	3020	75	-	52	52	GL	2	X	11,7
	5	3020	75	-	64	45	IS 6,5	4	X	18,0
	6	3030	75	-	76	77	GL	2	X	21,6
500	2	2517	60	65	28	45	US 8,5	5	X	12,2
	3	2517	60	65	40	45	US 2,5	5	X	10,1
	4	3020	75	-	52	52	GL	4	X	12,4
	5	3030	75	-	64	77	US 6	5	X	22,0
	6	3030	75	-	76	77	GL	2	X	23,0
630	2	2517	60	65	28	45	US 8,5	5	X	20,9
	3	2517	60	65	40	45	US 2,5	5	X	15,0
	4	3030	75	-	52	77	US 12	5	X	26,0
	5	3030	75	-	64	77	US 6	5	X	27,6
	6	3535	90	-	76	89	US 6,5	5	X	33,0
800	3	3020	75	-	40	52	US 5	5	X	28,6
	4	3030	75	-	52	77	US 12	5	X	37,5
	5	3535	90	-	64	90	US 12,5	5	X	43,0
	6	3535	90	-	76	89	US 6,5	5	X	50,5

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPA 80 - 125

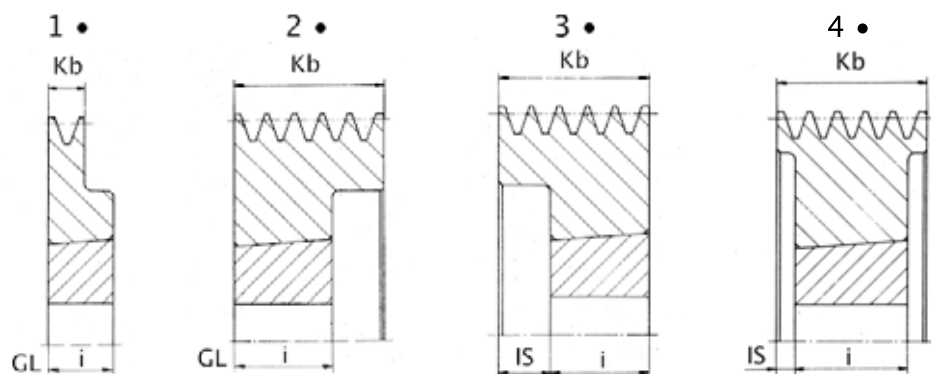

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring met DIN spie	met verlaagde spie	Kb	naaf lengte i	L	afbeelding	uitvoering	gewicht kg
80	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,50
	2	1210	30	32	35	26	IS 9	3	•	0,65
	3	1210	30	32	50	26	IS 24	3	•	1,00
85	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,60
	2	1210	30	32	35	26	IS 9	3	•	0,70
	3	1210	30	32	50	26	IS 24	3	•	1,00
90	1	1210	30	32	20	26	GL	1	•	0,70
	2	1610	40	42	35	26	IS 9	3	•	0,75
	3	1610	40	42	50	26	IS 24	3	•	1,00
	4	1615	40	42	65	39	IS 26	3	•	1,20
100	1	1610	40	42	20	26	GL	1	•	0,85
	2	1610	40	42	35	26	IS 9	3	•	0,95
	3	1610	40	42	50	26	IS 24	3	•	1,30
	4	1615	40	42	65	39	IS 26	3	•	1,80
	5	1615	40	42	80	38	IS 41	3	•	2,10
	6	1610	40	42	95	26	IS 35	4	•	2,40
106	1	1610	40	42	20	26	GL	1	•	1,00
	2	1610	40	42	35	26	IS 9	3	•	1,20
	3	1610	40	42	50	26	IS 24	3	•	1,40
	4	1615	40	42	65	39	IS 26	3	•	2,10
	5	2012	50	–	80	32	IS 48	3	•	2,20
	6	2012	50	–	95	32	IS 63	3	•	2,60
112	1	1610	40	42	20	26	GL	1	•	1,15
	2	1610	40	42	35	26	IS 9	3	•	1,40
	3	2012	50	–	50	32	IS 17	3	•	1,50
	4	2012	50	–	65	32	IS 32	3	•	2,60
	5	2012	50	–	80	32	IS 48	3	•	2,30
	6	2012	50	–	95	32	IS 63	3	•	2,70
118	1	1610	40	42	20	26	GL	1	•	1,25
	2	1610	40	42	35	26	IS 9	3	•	1,65
	3	2012	50	–	50	32	IS 17	3	•	1,90
	4	2012	50	–	65	32	IS 32	3	•	2,70
	5	2012	50	–	80	32	IS 48	3	•	2,60
	6	2012	50	–	95	32	IS 63	3	•	2,90
125	1	1610	40	42	20	26	GL	1	•	1,40
	2	1610	40	42	35	26	GL	2	•	1,90
	3	2012	50	–	50	32	GL	2	•	2,20
	4	2012	50	–	65	32	GL	2	•	2,80
	5	2012	50	–	80	32	IS 48	2	•	3,00
	6	2012	50	–	95	32	IS 31.5	4	•	3,20

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPA 132 - 190

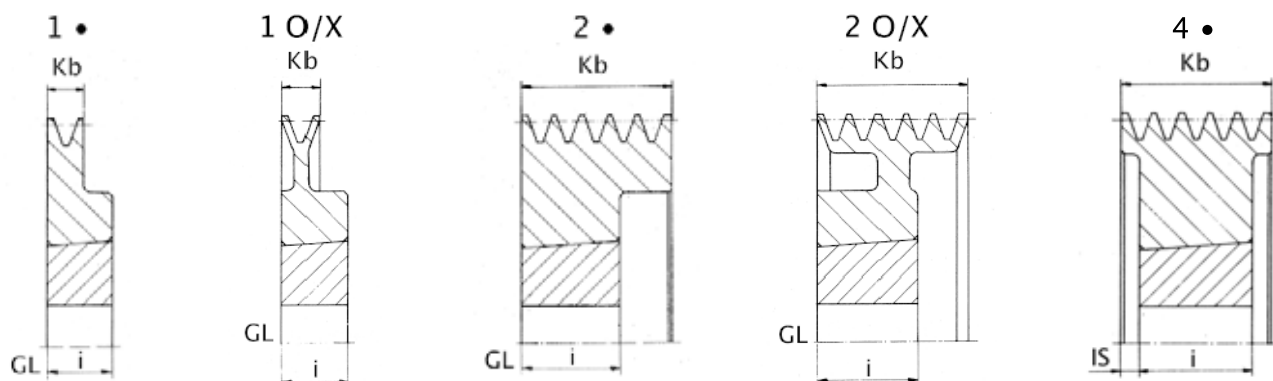

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
132	1	1610	40	42	20	26	GL	1	•	1,50
	2	2012	50	-	35	32	GL	2	•	2,10
	3	2012	50	-	50	32	GL	2	•	2,50
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	3,20
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	3,20
	6	2517	60	65	95	45	IS 25	4	•	3,80
140	1	1610	40	42	20	26	GL	1	O	1,60
	2	2012	50	-	35	32	GL	2	•	2,55
	3	2517	60	65	45	50	GL	2	•	2,75
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	3,30
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	3,90
	6	2517	60	65	95	45	IS 25	4	•	4,10
150	1	1610	40	42	20	26	GL	1	O	1,70
	2	2012	50	-	35	32	GL	2	•	3,20
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	•	3,50
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	3,90
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	4,40
	6	2517	60	65	95	45	GL	4	•	4,90
160	1	1610	40	42	20	26	GL	1	O	1,90
	2	2012	50	-	35	32	GL	2	•	3,70
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	•	4,10
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	4,30
	5	2517	60	65	80	45	GL	2	•	5,70
	6	2517	60	65	95	45	IS 25	4	•	5,70
170	1	1610	40	42	20	26	GL	1	O	2,00
	2	2012	50	-	35	32	GL	2	O	3,30
	3	2517	50	54	40	45	GL	1	•	4,50
180	1	1610	40	42	20	26	GL	1	O	2,00
	2	2012	50	-	32	35	GL	2	O	3,35
	3	2517	60	65	45	50	GL	1	O	5,10
	4	2517	60	65	65	45	GL	2	•	6,30
	5	3020	75	-	80	52	GL	2	•	6,90
	6	3020	75	-	95	52	IS 22	4	•	7,00
190	1	2012	50	-	20	32	GL	1	O	2,70
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	4,35
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	O	5,45
	4	3020	75	-	65	52	GL	2	O	7,20
	5	3020	75	-	80	52	GL	2	•	7,70

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPA 200 - 300

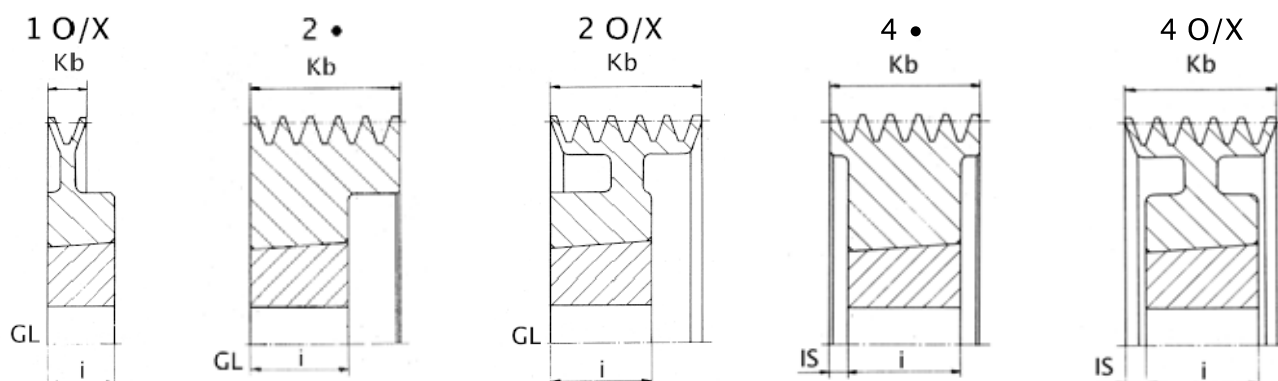

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring met DIN spie	met verlaagde spie	Kb	naaf lengte i	L	afbeelding	uitvoering	gewicht kg
200	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	2,80
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	4,45
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	O	5,80
	4	3020	75	–	65	52	GL	2	O	7,90
	5	3020	75	–	80	52	GL	2	•	9,40
	6	3020	75	–	95	52	IS 22	4	•	9,60
212	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	2,90
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	4,70
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	O	6,00
224	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	2,95
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	4,95
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	O	6,30
	4	3020	75	–	65	52	GL	2	O	8,80
	5	3020	75	–	80	52	GL	2	O	10,2
	6	3020	75	–	95	52	IS 22	4	O	10,6
236	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	3,15
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	5,40
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	O	6,60
	4	3020	75	–	65	52	GL	2	O	9,80
	5	3020	75	–	80	52	GL	2	O	12,2
250	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	3,55
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	5,55
	3	2517	60	65	50	45	GL	1	O	6,70
	4	3020	75	–	65	52	IS 6,5	4	O	10,7
	5	3020	75	–	80	52	IS 13	4	O	12,4
	6	3020	75	–	95	52	IS 22	4	O	13,0
280	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	4,15
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	6,80
	3	2517	60	65	50	45	GL	4	O	8,00
	4	3020	75	–	65	52	IS 6,5	4	O	12,1
	5	3535	85	90	80	89	GL	1	O	15,0
	6	3535	85	90	95	89	IS 2	4	O	19,1
300	1	2012	50	–	20	32	GL	1	O	4,30
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	6,15
	3	2517	60	65	50	45	GL	2	O	9,30
	4	3020	75	–	65	52	IS 6,5	4	O	12,4
	5	3535	85	90	80	89	GL	1	O	16,5

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPA 315 - 630

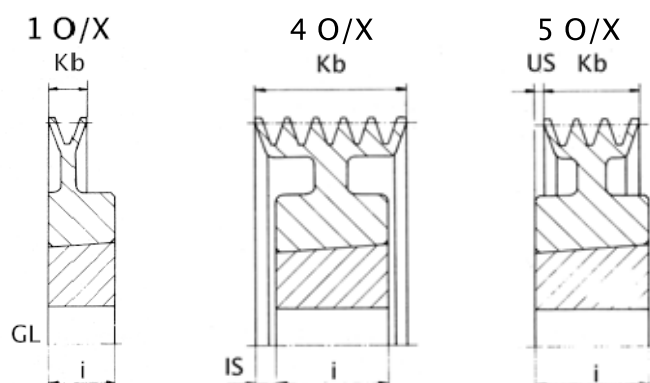

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
315	1	2012	50	-	20	32	GL	1	O	4,40
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	7,20
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	O	10,55
	4	3020	75	-	65	52	IS 6,5	4	O	12,9
	5	3535	85	90	80	89	GL	1	O	18,5
	6	3535	85	90	95	89	IS 3	4	O	24,0
355	1	2012	50	-	20	32	GL	1	O	6,10
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	O	9,40
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	O	11,5
	4	3020	75	-	65	52	IS 6,5	4	X	12,0
	5	3535	85	90	80	89	GL	5	X	20,0
	6	3535	85	90	95	89	IS 3	5	X	24,2
400	1	2012	50	-	20	32	GL	1	X	5,90
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	X	10,0
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	O	15,3
	4	3020	75	-	65	52	IS 6,5	4	X	14,0
	5	3535	85	90	80	89	US 4,5	5	X	21,5
	6	3535	85	90	95	89	IS 3	5	X	25,1
450	1	2012	50	-	20	32	GL	1	X	6,20
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	X	11,0
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	X	14,2
	4	3020	75	-	65	52	IS 6,5	4	X	15,8
	5	3535	85	90	80	89	US 4,5	5	X	23,0
	6	3535	85	90	95	89	IS 3	5	X	40,0
500	1	2012	50	-	20	32	GL	1	X	6,50
	2	2517	60	65	35	45	GL	1	X	14,0
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	X	16,1
	4	3020	75	-	65	52	IS 6,5	4	X	18,7
	5	3535	85	90	80	89	US 4,5	5	X	26,5
	6	3535	85	90	95	89	IS 3	5	X	54,2
560	2	3020	75	-	35	52	GL	1	X	18,4
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	X	18,0
	4	3535	80	90	65	89	US 12	5	X	24,5
	5	3535	85	90	80	89	US 4,5	5	X	30,0
	6	3535	85	90	95	89	IS 3	5	X	55,1
630	2	3020	75	-	35	52	GL	1	X	20,5
	3	3020	75	-	50	52	GL	1	X	20,0
	4	3535	85	90	65	89	US 12	5	X	30,0
	5	3535	85	90	80	89	US 4,5	5	X	34,5
	6	4040	100	-	95	102	US 3,5	5	X	56,3

Omschrijving

Kb	kran breedte
i	naaf lengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPB 125 - 180

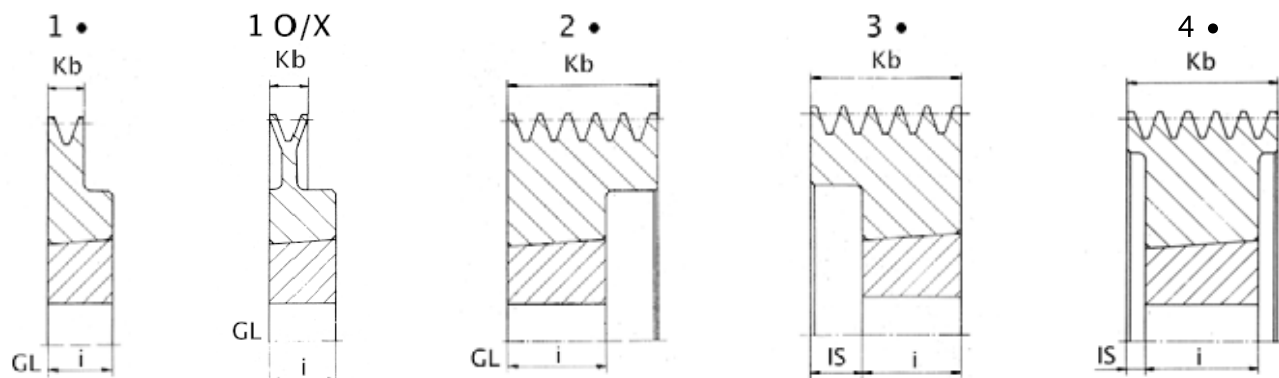

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
125	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	1,5
	2	2012	50	–	44	32	IS 12	3	•	1,9
	3	2012	50	–	63	32	IS 31	3	•	2,4
	4	2012	50	–	82	32	IS 50	3	•	3,5
132	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	1,7
	2	2012	50	–	44	32	IS 12	3	•	2,2
	3	2012	50	–	63	32	IS 31	3	•	2,8
	4	2012	50	–	82	32	IS 50	3	•	3,7
140	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	1,8
	2	2012	50	–	44	32	GL	2	•	2,7
	3	2012	50	–	63	32	GL	2	•	3,5
	4	2517	60	65	82	45	GL	3	•	3,9
	5	2517	60	65	101	45	IS 56	3	•	4,8
	6	2517	60	65	120	45	IS 37,5	4	•	4,8
150	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	2,1
	2	2012	50	–	44	32	GL	2	•	3,2
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	•	4,0
	4	2517	60	65	82	45	IS 25	3	•	4,6
	5	2517	60	65	101	45	IS 28	4	•	5,4
	6	2517	60	65	120	45	IS 36	4	•	5,9
160	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	2,5
	2	2012	50	–	44	32	GL	1	•	3,3
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	•	4,5
	4	2517	60	65	82	45	IS 18,5	4	•	5,2
	5	2517	60	65	101	45	IS 28	4	•	6,2
	6	3020	75	–	120	52	IS 34,5	4	•	6,2
170	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	2,9
	2	2012	50	–	44	32	GL	1	•	3,5
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	•	4,5
	4	2517	60	65	82	45	IS 18,5	4	•	5,3
	5	3020	75	–	101	52	IS 25	4	•	6,1
	6	3020	75	–	120	52	IS 34	4	•	6,8
	8	3030	75	–	158	77	IS 41	4	•	11,0
180	1	1610	40	42	25	26	GL	1	•	3,2
	2	2517	60	–	44	45	GL	1	O	3,9
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	•	5,9
	4	2517	60	65	82	45	IS 18,5	4	•	7,2
	5	3020	75	–	101	52	IS 25	4	•	7,5
	6	3020	75	–	120	52	IS 34	4	•	8,2
	8	3030	75	–	158	77	IS 41	4	•	11,5

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPB 190 - 236

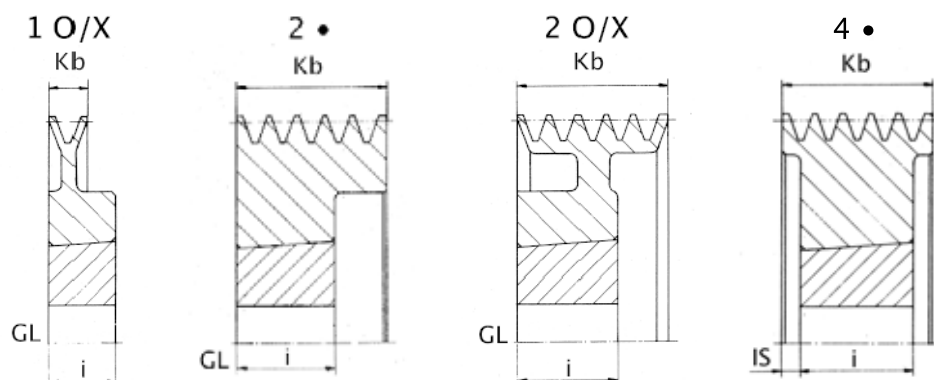

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
190	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	3,8
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	4,6
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	O	6,5
	4	2517	60	65	82	45	IS 18	4	•	7,9
	5	3020	75	–	101	52	IS 25	4	•	8,5
	6	3020	75	–	120	52	IS 34	4	•	9,7
	8	3030	75	–	158	77	IS 41	4	•	13,0
200	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	4,2
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	5,1
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	O	6,9
	4	3020	75	–	82	52	GL	2	•	9,1
	5	3020	75	–	101	52	GL	2	•	9,6
	6	3020	75	–	120	52	IS 34	4	•	10,5
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	•	14,0
212	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	4,3
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	5,4
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	O	6,7
	4	3020	75	–	82	52	GL	2	•	10,0
	5	3020	75	–	101	52	GL	2	•	11,5
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	•	14,5
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	•	17,0
224	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	4,7
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	5,9
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	O	6,9
	4	3020	75	–	82	52	GL	2	•	11,5
	5	3020	75	–	101	52	GL	2	•	13,0
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	•	17,5
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	•	19,5
	10	3535	85	90	196	89	IS 46	4	•	21,5
236	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	5,1
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	6,6
	3	2517	60	65	63	45	GL	2	O	8,8
	4	3020	75	–	82	52	GL	2	•	13,8
	5	3535	85	90	101	89	GL	2	•	19,2
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	•	21,0
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	•	23,0
	10	3535	85	90	196	89	IS 53,5	4	•	25,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPB 250 - 355

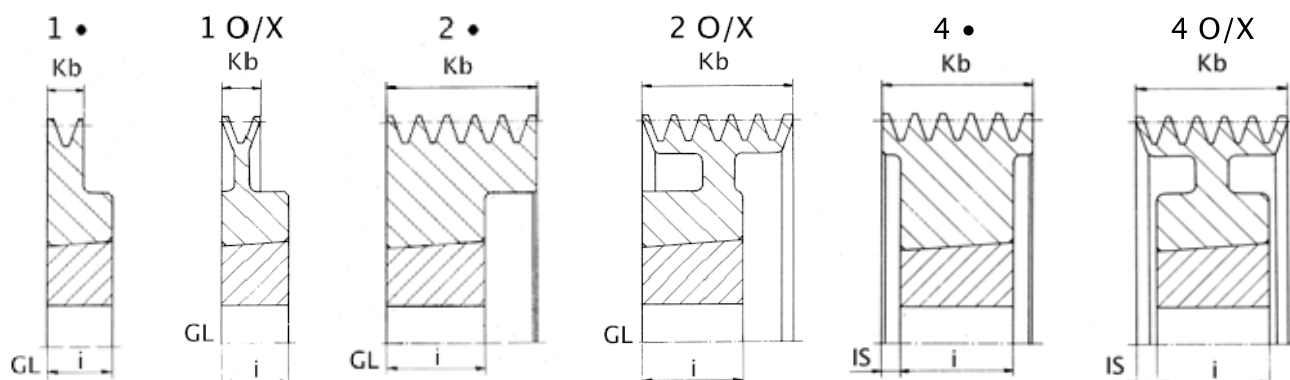

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring met DIN spie	met verlaagde spie	Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
						lengte i	L			
250	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	5,7
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	6,8
	3	3020	75	–	63	52	GL	2	O	9,1
	4	3020	75	–	82	52	GL	2	O	10,0
	5	3535	85	90	101	89	GL	2	•	22,0
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	•	23,5
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	•	26,5
	10	3535	85	90	196	89	IS 46	4	•	29,0
280	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	6,0
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	7,4
	3	3020	75	–	63	52	GL	2	O	9,3
	4	3020	75	–	82	52	GL	2	O	11,5
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	O	18,5
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	O	20,0
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	•	28,0
	10	3535	85	90	196	89	IS 46	4	O	30,5
300	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	8,6
	3	3020	75	–	63	52	GL	2	O	9,8
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	•	14,5
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	O	19,0
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	O	22,0
315	1	2012	50	–	25	32	GL	1	O	7,5
	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	9,4
	3	3020	75	–	63	52	GL	2	O	9,8
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	O	17,5
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	O	19,5
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	O	24,0
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	O	27,0
	10	3535	85	90	196	89	IS 53,5	4	O	30,0
335	2	2517	60	65	44	45	GL	1	O	11,3
	3	3020	75	–	63	52	GL	2	O	10,0
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	O	18,4
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	O	19,6
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	X	22,0
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	O	28,5
	10	4040	100	–	196	102	IS 47	4	O	37,0
355	2	3020	75	–	44	52	GL	1	O	12,0
	3	3020	75	–	63	52	GL	2	O	12,0
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	O	19,2
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	X	21,5
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	X	23,5
	8	3535	85	90	158	89	IS 34,5	4	O	27,5
	10	4040	100	–	196	102	IS 47	4	X	36,5

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPB 400 - 710

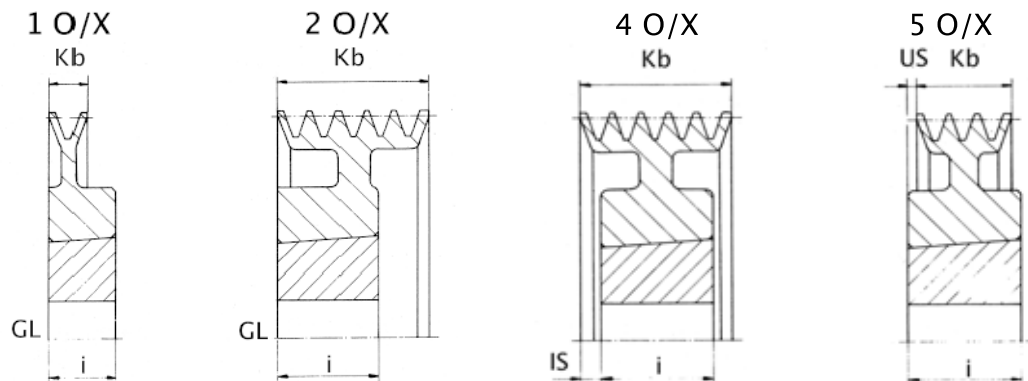

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
400	2	3020	75	-	44	52	GL	1	O	14,0
	3	3535	85	90	63	89	GL	1	X	22,5
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	X	21,0
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	X	24,5
	6	3535	85	90	120	89	IS 15,5	4	X	26,0
	8	4040	100	-	158	102	IS 28	4	X	37,0
450	10	4040	100	-	196	102	IS 47	4	X	40,5
	2	3020	75	-	44	52	GL	1	X	12,1
	3	3535	85	90	63	89	GL	1	X	23,5
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	X	25,0
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	X	29,0
	6	4040	100	-	120	102	IS 9	4	X	36,5
500	8	4040	100	-	158	102	IS 28	4	X	42,0
	10	4545	110	-	196	114	IS 41	4	X	53,5
	2	3020	75	-	44	52	GL	1	X	13,5
	3	3535	85	90	63	89	GL	5	X	24,0
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	X	27,0
	5	3535	85	90	101	89	IS 6	4	X	31,0
560	6	4040	100	-	120	102	IS 9	4	X	40,0
	8	4040	100	-	158	102	IS 28	4	X	46,5
	10	4545	110	-	196	114	IS 41	4	X	58,0
	2	3020	75	-	44	52	GL	1	X	25,0
	3	3535	85	90	63	89	GL	5	X	30,0
	4	3535	85	90	82	89	GL	1	X	33,0
630	5	4040	100	-	101	102	GL	2	X	36,0
	6	4040	100	-	120	102	IS 9	4	X	48,0
	8	4545	110	-	158	114	IS 22	4	X	55,0
	10	4545	110	-	196	114	IS 41	4	X	64,0
	2	3030	75	-	44	77	GL	1	X	19,3
	3	3535	85	90	63	89	GL	5	X	30,0
710	4	3535	85	90	82	89	GL	1	X	36,0
	5	4040	100	-	101	102	GL	2	X	48,0
	6	4545	110	-	120	114	IS 3	4	X	52,0
	8	4545	110	-	158	114	IS 22	4	X	62,0
	10	4545	110	-	196	114	IS 41	4	X	72,0
	3	3535	85	90	63	89	GL	1	X	35,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPB 800 - 1000

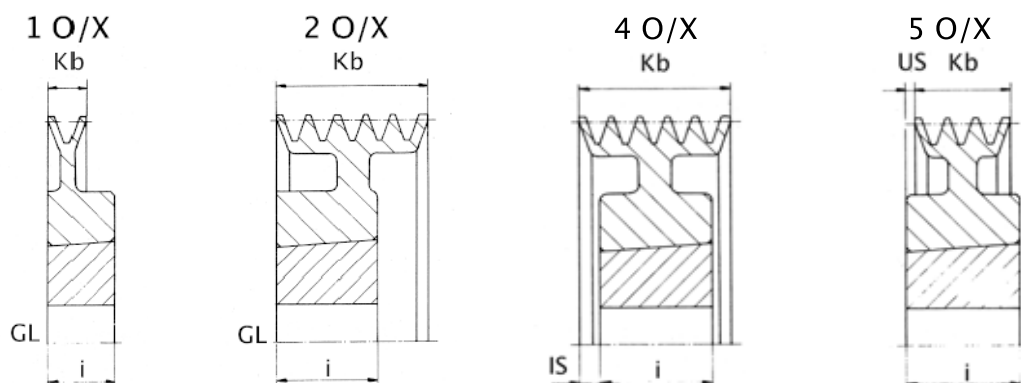

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
800	3	3535	85	90	63	89	GL	1	X	38,0
	4	4040	100	-	82	102	US 10	5	X	39,0
	5	4040	100	-	101	102	GL	2	X	56,0
	6	4545	110	-	120	114	IS 3	4	X	71,0
	8	4545	110	-	158	114	IS 22	4	X	92,0
	10	4545	110	-	196	114	IS 41	4	X	103,0
900	4	4040	100	-	82	102	US 10	5	X	62,0
	5	4545	110	-	101	114	US 6,5	5	X	76,0
	6	4545	110	-	120	114	IS 3	4	X	83,0
	8	4545	110	-	158	114	IS 22	4	X	115,0
	10	5050	120	-	196	127	IS 34,5	4	X	131,5
1000	3	4040	100	-	63	102	US 19,5	5	X	49,5
	4	4040	100	-	82	102	US 10	5	X	68,0
	5	4545	110	-	101	114	GL	2	X	85,3
	6	4545	110	-	120	114	IS 3	4	X	95,4
	8	5050	120	-	158	127	IS 15,5	4	X	140,0
	10	5050	120	-	196	127	IS 34,5	4	X	153,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPC 200 - 300

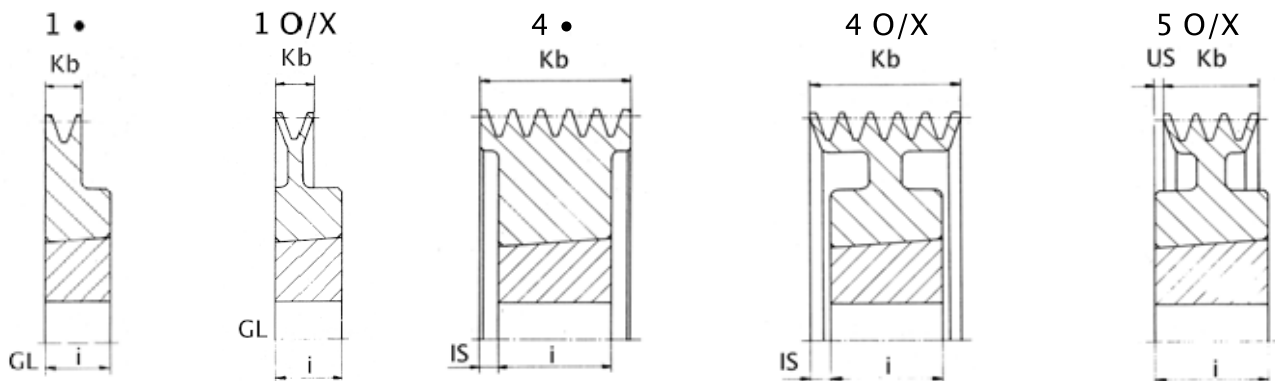

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
200	3	2517	60	65	85	45	IS 20		•	10,2
	4	3020	75	-	110,5	52	IS 30	4	•	11,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	•	12,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	•	17,5
212	3	2517	60	65	85	45	IS 17		•	11,0
	4	3020	75	-	110,5	52	IS 30	4	•	13,5
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	•	14,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	•	19,0
224	3	3020	75	-	85	52	IS 17	4	•	12,0
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	•	15,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	•	17,2
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	•	20,0
	8	3535	85	90	212,5	89	IS 46	4	•	26,5
236	3	3020	75	-	85	52	IS 17	4	•	13,0
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	•	18,2
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	•	20,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	•	21,5
	8	3535	85	90	212,5	89	IS 46	4	•	27,0
250	3	3020	75	-	85	52	IS 17	4	•	15,5
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	•	21,7
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	•	23,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	•	27,0
	8	3535	85	90	212,5	89	IS 62	4	•	30,5
265	3	3535	85	90	85	89	GL	1	•	22,2
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	•	25,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	•	27,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	•	30,0
	8	3535	85	90	212,5	89	IS 62	4	•	34,5
280	3	3535	85	90	85	89	GL	1	O	25,0
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	29,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	32,0
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	O	35,0
	8	3535	85	90	212,5	89	IS 62	4	O	38,5
	10	4040	100	-	263,5	102	IS 50	4	•	65,0
300	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	22,0
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	26,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	29,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	O	30,0
	8	4040	100	-	212,5	102	IS 55	4	•	47,5
	10	4545	110	-	263,5	115	IS 50	4	•	71,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPC 315 - 450

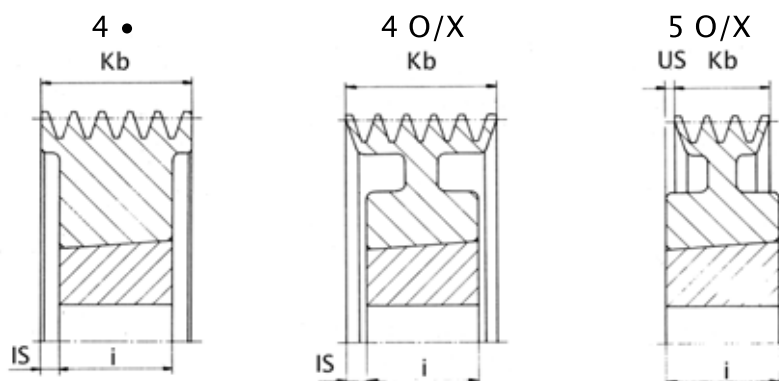

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring met DIN spie	met verlaagde spie	Kb	naaf lengte i	L	afbeelding	uitvoering	gewicht kg
315	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	22,6
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	25,6
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	30,0
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	O	32,5
	8	4040	100	–	212,5	102	IS 55	4	•	51,0
	10	4545	110	–	263,5	115	IS 50	4	•	78,0
335	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	23,5
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	27,5
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	31,0
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	O	36,0
	8	4040	100	–	212,5	102	IS 55	4	O	51,0
	10	4545	110	–	263,5	115	IS 50	4	•	85,0
355	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	23,9
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	29,3
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	33,5
	6	3535	85	90	161,5	89	IS 36	4	O	37,0
	8	4040	100	–	212,5	102	IS 55	4	O	68,5
	10	4545	110	–	263,5	115	IS 50	4	•	88,0
375	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	24,8
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	31,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	34,0
	6	4040	100	–	161,5	102	IS 30	4	O	46,5
	8	4545	110	–	212,5	114	IS 49	4	O	69,0
	10	4545	110	–	263,5	114	IS 45	4	•	92,0
400	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	25,1
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	O	29,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	35,0
	6	4040	100	–	161,5	102	IS 30	4	O	48,5
	8	4545	110	–	212,5	114	IS 49	4	O	65,0
	10	5050	120	–	263,5	127	IS 50	4	O	99,0
425	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	O	27,0
	4	3535	85	90	110,5	89	US 11	4	O	32,0
	5	3535	85	90	136	89	IS 23,5	4	O	46,0
	6	4040	100	–	161,5	102	IS 30	4	O	59,5
	8	4545	110	–	212,5	114	IS 49	4	O	75,0
	10	5050	120	–	263,5	127	IS 50	4	O	105,0
450	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	X	29,6
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	X	34,5
	5	4040	95	100	136	102	IS 17	4	X	46,0
	6	4545	110	–	161,5	114	IS 24	4	O	62,5
	8	5050	120	–	212,5	127	IS 43	4	O	89,5
	10	5050	120	–	263,5	127	IS 50	4	O	109,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong


uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

V-riemschijven voor klembussen

SPC 475 - 800

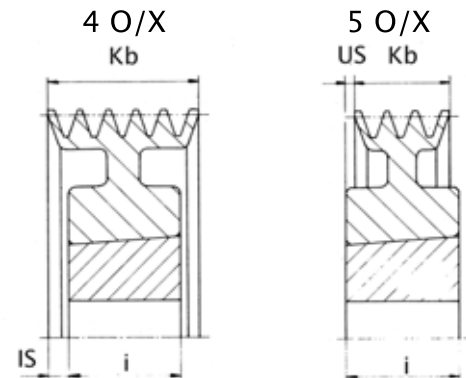

Diameter ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
475	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	X	30,0
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	X	37,0
	5	4040	100	-	136	102	IS 17	4	X	48,0
	6	4545	110	-	161,5	114	IS 24	4	X	65,0
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	O	100,0
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	O	125,0
500	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	X	31,9
	4	3535	85	90	110,5	89	IS 11	4	X	40,0
	5	4040	100	-	136	102	IS 17	4	X	49,5
	6	4545	110	-	161,5	114	IS 24	4	X	67,5
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	O	102,0
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	O	132,0
530	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	X	34,5
	4	4040	100	-	110,5	102	IS 4	4	X	45,0
	5	4545	110	-	136	114	IS 11	4	X	55,5
	6	5050	120	-	161,5	127	IS 17	4	X	73,0
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	X	105,0
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	O	145,0
560	3	3535	85	90	85	89	US 2	5	X	37,0
	4	4040	100	-	110,5	102	IS 4	4	X	50,0
	5	4545	110	-	136	114	IS 11	4	X	61,0
	6	5050	120	-	161,5	127	IS 17	4	X	78,0
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	X	109,0
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	O	150,0
630	3	4040	100	-	85	102	US 8,5	5	X	49,5
	4	4545	110	-	110,5	114	US 2,3	5	X	61,0
	5	5050	120	-	136	127	IS 4,5	4	X	78,0
	6	5050	120	-	161,5	127	IS 17	4	X	87,0
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	X	126,0
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	O	170,0
710	3	4040	100	-	85	102	US 7,5	5	X	57,0
	4	4545	110	-	110,5	114	US 2,3	5	X	70,3
	5	5050	120	-	136	127	IS 4,5	4	X	89,0
	6	5050	120	-	161,5	127	IS 17	4	X	99,5
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	X	135,0
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	O	180,0
800	3	4545	110	-	85	114	US 15	5	X	65,0
	4	5050	120	-	110,5	127	US 7,5	5	X	76,5
	5	5050	120	-	136	127	IS 4,5	4	X	96,5
	6	5050	120	-	161,5	127	IS 17	4	X	126,5
	8	5050	120	-	212,5	127	IS 43	4	X	144,5
	10	5050	120	-	263,5	127	IS 50	4	X	192,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**


Adres | Aandrijvingen Gallon nv
Mariastraat 22
8800 Roeselare

Tel | +32 51 20 06 02
Fax | +32 51 22 59 68

e-mail | info@gallon.be
website | www.gallon.be

V-riemschijven voor klembussen

SPC 1000 - 1250

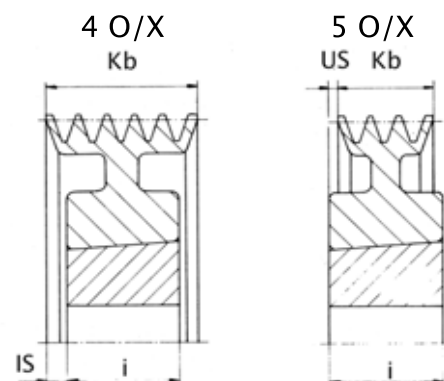

Diameter Ø	aantal groeven	klembus	max. boring		Kb	naaf		afbeelding	uitvoering	gewicht kg
			met DIN spie	met verlaagde spie		lengte i	L			
1000	3	5050	120	–	85	127	US 20	5	X	116,0
	4	5050	120	–	110,5	127	US 7,5	5	X	125,0
	5	5050	120	–	136	127	IS 4,5	4	X	139,0
	6	5050	120	–	161,5	127	IS 17	4	X	160,0
	8	5050	120	–	212,5	127	IS 43	4	X	180,0
	10	5050	120	–	263,5	127	IS 50	4	X	240,0
1250	3	5050	120	–	85	127	US 20	5	X	170,0
	4	5050	120	–	110,5	127	US 7,5	5	X	214,0
	5	5050	120	–	136	127	IS 4,5	4	X	221,0
	6	5050	120	–	161,5	127	IS 17	4	X	236,0
	8	5050	120	–	212,5	127	IS 43	4	X	252,0
	10	5050	120	–	263,5	127	US	4	X	300,0

Omschrijving

Kb	kransbreedte
i	naaflengte
L	positie gerelateerd aan de velg
GL	1 zijde gelijk lopend
IS	insprong
US	uitsprong

uitvoering

•	volle v-riemschijf
o	plaat schijf (met of zonder gaten)
x	v-riemschijf met spaken

**Uitvoeringen onder voorbehoud !
Technische veranderingen mogelijk.**

