

TEXROPE® CombiTex™

Flexibele V-riem met schakels voor een snelle en eenvoudige montage

Constructie en voordelen

- Schakels uit geavanceerd **polyurethaan** versterkt met verschillende lagen polyesterweefsel zorgen voor een sterke, maar flexibele riem. De eindschakels worden met de hand in elkaar vastgeklikt tot de vereiste lengte bereikt is. U heeft geen werktuigen nodig. Garandeert een **eenvoudige montage, ook op moeilijk te bereiken plaatsen**.
- Het unieke polyurethaanmengsel is **nagenoeg immuun voor chemische producten**, slijtage, olie, vet, water, stoom en de meest gangbare industriële oplosmiddelen.
- Deze V-riem met schakels is beschikbaar in **A-, B- en C-profielen**. De riem kan gemakkelijk gemonteerd worden op bestaande schijven zonder aanpassing van het systeem: geen verandering in configuratie, geen demontage van aandrijvingscomponenten.
- De unieke constructie **is uiterst sterk en bestand tegen rek**; trillingen worden gedempt, de levensduur verlengd en het geluid verminderd.

Profiel A

Profiel B

Profiel C



Markten en toepassingen

*CombiTex™ is een ideale tijdelijke vervangriem voor **talrijke industriële toepassingen** in:*

- landbouw
- marine-industrie
- voedingsindustrie
- transport
- papier- en houtindustrie
- verpakking



Productgamma


TEXROPE® CombiTex™ V-riemen met schakels zijn beschikbaar in **3 profielen: A, B en C.**



Opmerking: contacteer altijd uw TEXROPE®-specialist om een definitieve V-riem te bepalen op uw CombiTex™-aandrijving.

Prestatievergelijking

Dankzij de unieke combinatie van polyurethaan met polyesterweefsel heeft CombiTex™ een **minimaal spanningsverlies, grote weerstand tegen buigvermoeiing en een uitzonderlijke trekkracht** vergeleken met andere V-riemen met schakels.

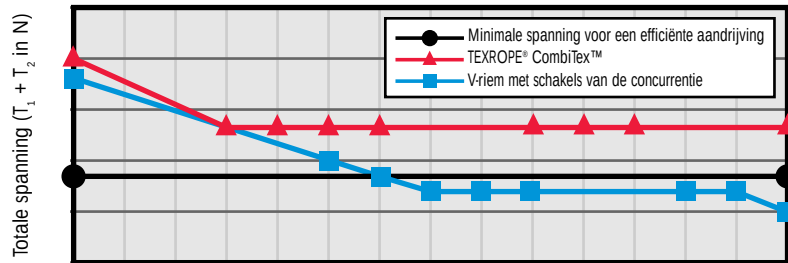


Spanningsverlies

Tijdsduur (dag)


Testcriteria: motor van 0,9 kW, 1750 omw/min., $D_f = 80$ mm, $D_n = 255$ mm, ventilator van 1220 mm, enkelvoudige riem met A-profiel.

Opmerking 1: gemonteerd a.h.v. de montage-instructies van de fabrikant.

Opmerking 2: de V-riem met schakels van de concurrentie vereiste naspanning tijdens de eerste 24 uur aangezien de spanning van de aandrijving onder het minimum was gezakt.

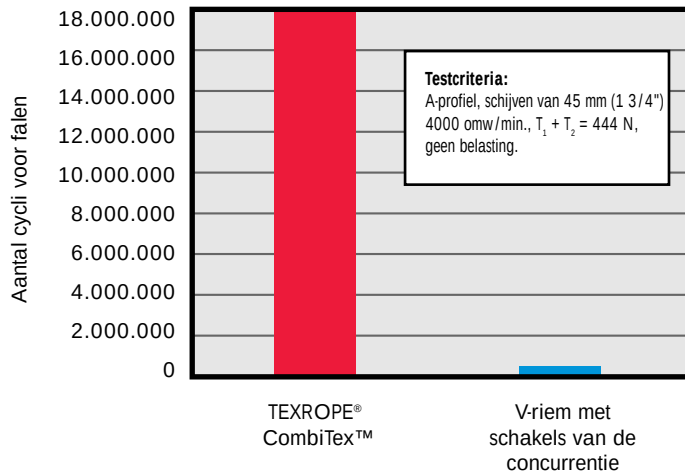

Weerstand tegen buigvermoeiing

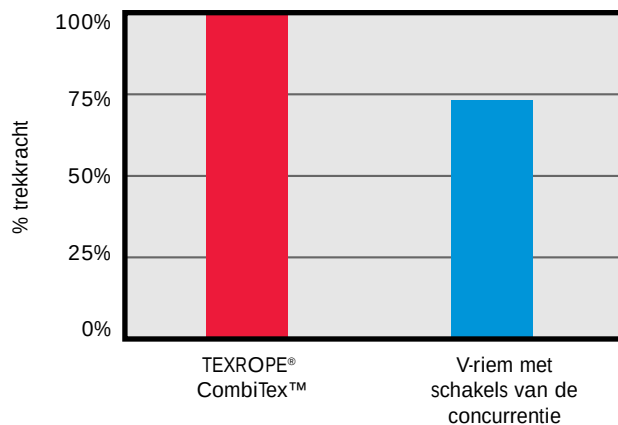

Trekkracht

® Geregistreerd handelsmerk van de Gates Rubber Company

Uw TEXROPE®-distributeur:



TEXROPE® CombiTex™



Nieuwe flexibele V-riem met schakels voor een snelle en eenvoudige montage

Beeld u de volgende hachelijke situatie in: plots gaat één van de V-riemen op uw machines stuk en moet hij dringend vervangen worden. Uw machines werken niet meer en u verliest tijd en geld. De snelste oplossing voor uw problemen? **TEXROPE® CombiTex® V-riem met schakels!**

Deze riem is eenvoudig en snel te monteren en verkort productiestops: u maakt de riem zo lang als nodig en monteert hem op de aandrijving.

De CombiTex® V-riem bestaat uit polyurethaanschakels versterkt met polyesterweefsel. Deze V-riem verzekert een betrouwbare werking, zelfs op de meest veeleisende aandrijvingen. CombiTex®-riemen zijn beschikbaar in dezelfde A-, B- en C-profielen als klassieke V-riemen en kunnen gemonteerd worden op bestaande schijven zonder aanpassing van het systeem. Ze zijn geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen.

Of u nu enkelvoudige riemen of een set nodig hebt: pas de schakels in elkaar om de vereiste riem te verkrijgen. Zelfs op moeilijk te bereiken aandrijvingen kan u CombiTex® gemakkelijk en snel monteren.



CombiTex™

De snelste vervanging op uw aandrijvingen!

